

DARAS-S-F



- Kan voor een raam worden geïnstalleerd
- Eenvoudig in gebruik: verticaal optillen en opzij leggen
- Met uittrekbare sproeikop
- Instapmodel
- Geschikt voor kleine spoeltafels
- Uitloop 80° draaibaar voor groter bereik
- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 4 cm



Uittrekbare
sproeikop



Raamoplossing

METAALOPPERVLAK



chrom


521 752

PRIJS EXCL.
BTW

€ 364,00

TECHNISCHE TEKENING

Debiet 8.25 l/min à 3 bar de pression

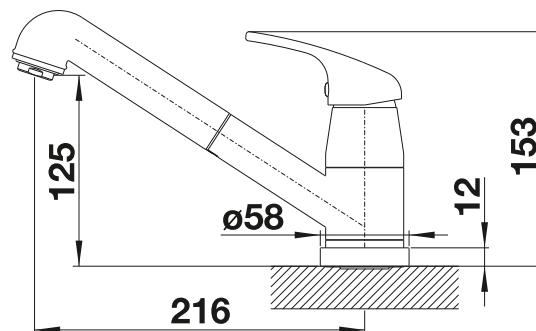

IN DE LEVERING INBEGREPEN

- 80° draaibare uitloop
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Met keramische schijfpatroon
- Gepatenteerde straalregelaar voor aanzienlijk minder kalkaanslag
- Sproeislang uit kunststof
- Nylon omwikkelde sproeislang
- Sproeislanggewicht voor soepel terugleiden
- Flexibele aansluitleidingen, 950 mm lang en 3/8" moer
- Stabilisatieplaat om de stabiliteit van de kraan te verhogen bij montage op roestvrijstalen spoelbakken
- Met terugslagklep en dus beveiligd tegen terugslag conform EN 1717

DARAS-F



- Kan voor een raam worden geïnstalleerd
- Eenvoudig in gebruik: verticaal optillen en opzij leggen
- Instapmodel
- Geschikt voor kleine spoeltafels
- Uitloop 360° draaibaar voor groter bereik
- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 3 cm



Zonder uittrekbare
sproeikop



Raamoplossing

METAALOPPERVLAK



chrom


521 751

PRIJS EXCL.
BTW

€ 224,00

TECHNISCHE TEKENING

Debiet 13.7 l/min à 3 bar de pression

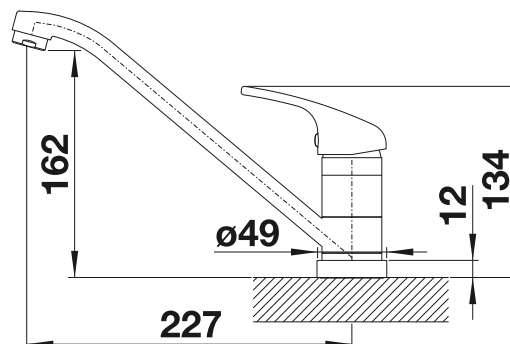

IN DE LEVERING INBEGREPEN

- 360° draaibare uitloop voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Met keramische schijfpatroon
- Gepatenteerde straalregelaar voor aanzienlijk minder kalkaanslag
- Flexibele aansluitleidingen, 950 mm lang en 3/8" moer
- Stabilisatieplaat om de stabiliteit van de kraan te verhogen bij montage op roestvrijstalen spoelbakken