


# Tables de cuisson à induction

avec ventilation intégrée - 80 cm



| Référence  | PVQ821H26E                          | PVS895B16E                        |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Série  | Série 6                             | Série 4                           |
| Type   | CombiInduction                      | CombiInduction                    |
| Prix*  | € 3.269,00                          | € 2.909,00                        |
| Zones de cuisson   | 4 zones; 2 Combi                    | 4 zones; 1 Combi                  |
| Largeur  | 80 cm                               | 80 cm                             |
| Home Connect - Hood Control  | ●                                   | -                                 |
| Commande   | MultiTouch+                         | TouchSelect                       |
| MoveMode / PowerTransfer   | - / -                               | - / -                             |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi)                   | Manuelle                            | Manuelle                          |
| PerfectFry (Plus) / PerfectCook  | 11 temp. / -                        | - / -                             |
| PowerBoost / PanBoost  | ● / ●                               | ● / -                             |
| Fonction maintien au chaud   | ●                                   | -                                 |
| Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique       | - / ● (alternativement) / ●         | - / ● / ●                         |
| Finition   | À fleur de plan                     | accent line Comfort Design        |
| EcoSilence Drive   | ●                                   | ●                                 |
| Puissances d'aspiration  | 9 + 2 positions intensives - 7400 W | 3 + 1 position intensive - 7400 W |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. <sup>1)</sup>      | 154 / 500 / 622 m³/h                | 330 / 500 / 622 m³/h              |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. <sup>1)</sup>             | 117 / 487 / 595 m³/h                | 252 / 441 / 595 m³/h              |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage <sup>2)</sup>                  | 69 / 68 dB                          | 69 / 66 dB                        |
| Collecteur de condensation et liquide / réservoir avec sécurité de débordement | 200 / 700 ml                        | 200 / 700 ml                      |
| Divers   | -                                   | -                                 |
| Taille de la niche d'encastrement (mm)   | 227 x 796 x 516                     | 223 x 750-750 x 490-500           |

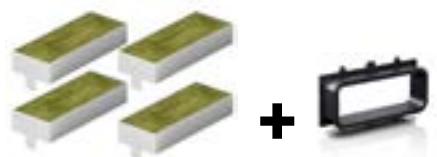

## Livré avec toutes les tables de cuisson avec ventilation intégrée

kit de démarrage pour recirculation comprenant 4 filtres Clean Air Plus et un raccord/adaptateur pour une évacuation derrière le meuble.