



Droogautomaten met warmtepomp ¹⁾ 8 kg / 9 kg

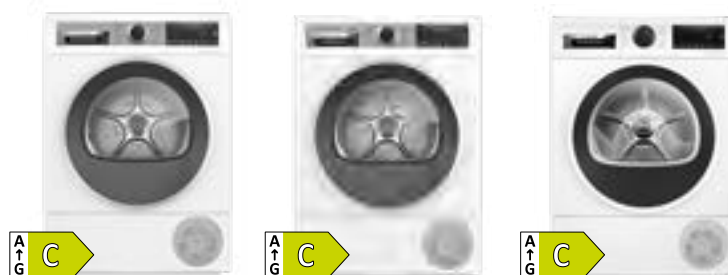

Referentie	WQG233DLFG	CD	WQG235D4FG	CD	WQG245D4FG	CD
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 6	
Prijs*	€ 999,00		€ 1.059,00		€ 1.079,00	
Energie-efficiëntieklasse	C		C		C	
Reinigingssysteem condensor	EasyClean		SelfCleaning		SelfCleaning	
Inhoud kg	8		8		9	
Geluidsniveau in dB: Standaard	63		64		61	
Home Connect / SmartDry	- / -		- / -		- / -	
AutoDry / SensitiveDrying System	• / •		• / •		• / •	
Iron Assist / Bedlinen	- / •		- / •		- / •	
SpeedPerfect / Optie Halve belading	- / •		- / •		- / •	
Display	Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	• / inox / •		• / inox / •		• / inox / •	
Waterafvoerslang	•		•		•	
BLDC motor	•		•		•	
Diversen	antiVibration		AntiVibration		AntiVibration	

Droogautomaten met warmtepomp ¹⁾ - 9 kg

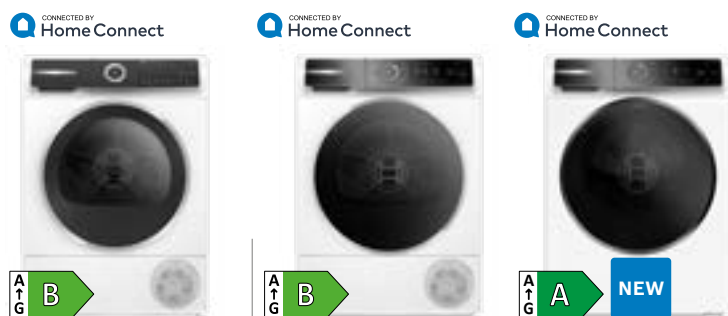

Referentie	WQH246DPFG	CD	WQB246CWFG	CD	WRB247C6FG	CD
Serie	Serie 6		Serie 8		Serie 8	
Prijs*	€ 1.289,00		€ 1.459,00		€ 1.529,00	
Energie-efficiëntieklasse	B		B		A	
Reinigingssysteem condensor	SelfCleaning		SelfCleaning		SelfCleaning	
Inhoud kg	9		9		9	
Geluidsniveau in dB: Standaard	59		59		57	
Home Connect / SmartDry	• / -		• / •		• / •	
AutoDry / SensitiveDrying System	• / •		• / •		• / •	
Iron Assist / Bedlinen	- / •		• / •		• / •	
SpeedPerfect / Optie Halve belading	• / •		• / •		• / •	
Display	Grote LED display touch toetsen		Grote display direct touch		Grote LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	• / inox / •		• / inox / •		• / inox / •	
Waterafvoerslang	•		•		•	
BLDC motor	•		•		•	
Diversen	AntiVibration		AntiVibration		AntiVibration	

¹⁾ De droogkast met warmtepomp functioneert best in een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. Een lagere of hogere omgevingstemperatuur kan de droogtijd of het droogresultaat beïnvloeden. De beste prestaties worden gehaald in een omgevingstemperatuur tussen 15°C en 30°C. De installatie of het gebruik van de droogkast buitenshuis of bij vriestemperaturen kan het toestel schade toebrengen. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.