




	AKI480ZT	€ 2.469,-	AKI671ZT	€ 2.469,-	AKI680ZT	€ 2.569,-
	Inductiekookplaat met afzuiging en plintmotor (80 cm)		Inductiekookplaat met afzuiging met koppelbare zones en interne motor (70 cm)		Inductiekookplaat met afzuiging met koppelbare zones en interne motor (80 cm)	
Specificaties						
Aantal kookzones	4		4		4	
Koppelbare (flex)zones (mm / w)	-		Links / 210 x 390 / 1200 - 3700		Links / 210 x 390 / 1200 - 3700	
Eerste kookzone (mm / w)	Linksvoor / 200 / 60 - 3000		Linksvoor / 210 x 190 / 50 - 3000		Linksvoor / 210 x 190 / 50 - 3000	
Tweede kookzone (mm / w)	Linksachter / 160 / 35 - 1400		Linksachter / 210 x 190 / 50 - 1850		Linksachter / 210 x 190 / 50 - 1850	
Derde kookzone (mm / w)	Rechtsvoor / 200 / 60 - 3000		Rechtsvoor / 160 / 50 - 1400		Rechtsvoor / 160 / 50 - 1400	
Vierde kookzone (mm / w)	Rechtsachter / 160 / 35 - 1400		Rechtsachter / 200 / 50 - 3000		Rechtsachter / 200 / 50 - 3000	
Gebruiksgemak						
Bedieningselement	Centrale +/- bediening		Centrale sliderbediening Light & Slide		Centrale sliderbediening Light & Slide	
Aantal kookstanden (incl. boost)	10		10		10	
Aantal kookzones met boostfunctie	4		4		4	
Aantal timers	4		4		4	
Aankookautomaat	-		✓		✓	
Warmhoud- / pauzefunctie	- / -		✓ / ✓		✓ / ✓	
Veiligheid						
Kinderslot / restwarmte-indicatie	✓ / ✓		✓ / ✓		✓ / ✓	
Panherkenning (veiligheid)	✓		✓		✓	
Kookduurbegrenzing	✓		✓		✓	
Technische specificaties						
Inbouwmaten hxbxd (mm)	160 x 760 x 500		224 x 560 x 490		224 x 750 x 490	
Buitenmaten hxbxd (mm)	160 x 800 x 530		250 x 700 x 515		250 x 800 x 515	
Aansluitwaarde (W)	7200		7400		7400	
Aantal fasen	2		2		2	
Snoer meegeleverd / lengte (m)	-		-		-	
Stekker meegeleverd	-		-		-	
Kenmerken afzuiging						
Geschikt voor (methode)	Afvoer naar buiten / recirculatie		Afvoer naar buiten / recirculatie		Afvoer naar buiten / recirculatie	
Aantal standen (incl. boost)	4		5		5	
Geluidsniveau dB(A) (min/max/boost)	56 / 70 / 74		42 / 61 / 66		42 / 61 / 66	
Afzuigcapaciteit (m³/h) (min/max/boost)	365 / 595 / 695		208 / 490 / 600		205 / 490 / 600	
Aantal vetfilters en materiaal	2, aluminium		2, aluminium		2, aluminium	
Vetfilterefficiëntie- / energieklasse	B / A		D / A		D / A	
Positie motor	Externe motor		Interne motor		Interne motor	
Positie afvoer	Achterkant / rechts / links / voorkant		Achterkant		Achterkant	
Filters en accessoires						
Filters	HF4003: PlasmaMade HF3007: Geur- en fijnstof		HF4003: PlasmaMade HF2018: Koolstof (Longlife)		HF4003: PlasmaMade HF2018: Koolstof (Longlife)	
Accessoires	HR0008: Recirculatieset		HR0012: Startset met koolstoffilter		HR0012: Startset met koolstoffilter	
Positie recirculatie filters	Extern		Intern of extern		Intern of extern	
Standaard meegeleverd	Kanalen tot motorunit		-		-	

Accessoires




HF4004
PlasmaMade filter

Geschikt voor alle kookplaten met afzuiging. Dit plasmafilter gaat tot 15 jaar mee.

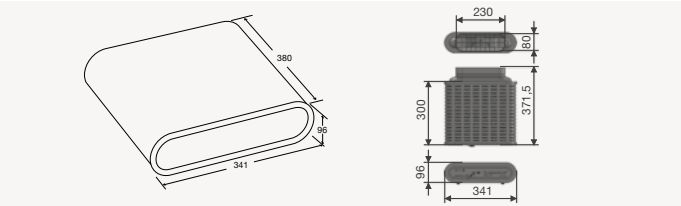


HF4003
PlasmaMade filter

Geschikt voor alle kookplaten met afzuiging. Dit plasmafilter gaat tot 15 jaar mee.

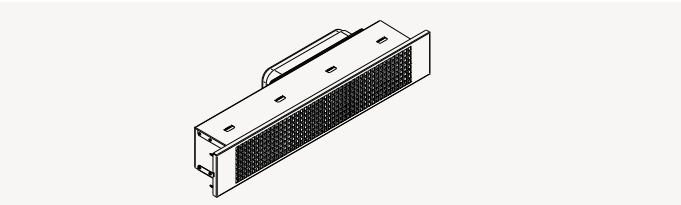


HR0008
Recirculatie startset

Geschikt voor AKI480ZT, AKI671ZT, AKI680ZT en AKI683ZT. Deze startset kan toegepast worden in een plint van minimaal 10 cm hoog. De HR0008 wordt exclusief het benodigde combi geur- fijnstoffilter, de HF3007 geleverd.

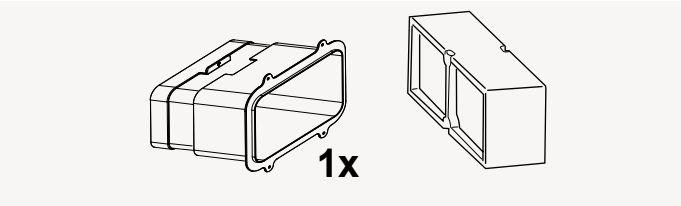

HR0012
Recirculatie startset

Geschikt voor AKI671ZT en AKI680ZT. De HR0012 startset bestaat uit de HF2018 long-life koolstoffilters en een afvoerset van de motor naar de achterwand om de gefilterde lucht door de achterwand uit te blazen.

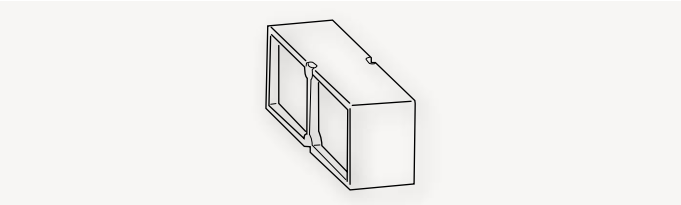

HF2018
Long-life koolstoffilter

Geschikt voor AKI671ZT en AKI680ZT. De koolstoffilters worden direct achter de aluminium vetfilters geplaatst voor eenvoudige toegankelijkheid. De koolstoffilters zijn regenerereerbaar in de oven en gaan tot 5 jaar mee.