


Onderbouwdampkappen

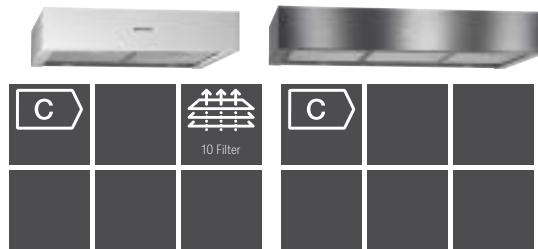

	DA 1260	DA 1200
Bedieningsgemak		
Bediening	Schuifregelaar	Schuifregelaar
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3	3
Boosterstanden	1	1
CleanCover	•	•
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	C	C
Energieverbruik in kWh/jaar	91,6	90,4
Klasse vetfiltering	A	A
Wisselstroommotor (AC-motor)	•	•
Filtersysteem		
Aantal vetfilters met 10 lagen	2	3
Verlichting		
Aantal x watt	2 x 3 W	2 x 3 W
Kleurtemperatuur in K	3000 Kelvin	3000 Kelvin
Luchtafvoer		
Luchtverplaatsingsvermogen, in stand 3 in booster 1 (m³/h)	355/545	355/545
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	64/50	64/50
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	74/60	74/60
Recirculatie		
Luchtverplaatsingsvermogen, in stand 3 in booster 1 (m³/h)	195/220	195/220
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	73/59	73/59
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	75/62	75/62
Technische gegevens		
Breedte/ hoogte/diepte in mm	598 x 125 x 500	998 x 125 x 500
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	–	–
Totale hoogte voor dampkappen met luchtcirculatie in mm	–	–
Min. afstand tussen dampkamp en kookplaat in mm elektrisch gas	450/650	450/650
Aansluitwaarde in Kw Spanning in V zekering in A	0,23/230/10	0,23/230/10
Montage-instructies		
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant achterkant zijkant	•/–/–	•/–/–
Ø aansluitstuk luchtafvoer mm	150	150
Meegeleverde accessoires		
Terugslagklep	•	•
Reductie van Ø 150 naar 125 mm	•	•
Mits toeslag verkrijgbare accessoires		
Ombouwkit voor recirculatie	–	–
Koolstoffilter	DKF 18-P	DKF 18-P
Consumentenadviesprijs	€ 569,– (BW / stainless steel)	€ 669,– (stainless steel)