

Technische specificaties



Novy Pureline Pro Compact 90 cm
6910 inox / 6911 wit / 6912 Mineral Black



Novy Pureline Pro Compact 120 cm
6920 inox / 6921 wit / 6922 Mineral Black

Funcies

Bediening	Afstandsbediening (zwart) / Novy Connect	Afstandsbediening (zwart) / Novy Connect
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Automatische snelheidsregeling via Novy Sense sensor	Optioneel (6910.070)	Optioneel (6910.070)
Met geluiddemper	•	•
Recirculatie	Optioneel (Monoblock)	Optioneel (Monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	•	•
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•	•
Nalooptestand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•	•

Verlichting

Soort verlichting (W)	Ledstrip (20) / dimbaar	Ledstrip (21) / dimbaar
Kleur verlichting kookmodus (K)	standaard 4.000 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)	standaard 4.000 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)
Kleur verlichting sfeermodus (K)	standaard 2.700 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)	standaard 2.700 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)

Technische eigenschappen

Kleur	6910 inox 6911 wit (≈RAL 9003) 6912 Mineral Black (≈RAL 9005)	6920 inox 6921 wit (≈RAL 9003) 6922 Mineral Black (≈RAL 9005)
Motor geïntegreerd	• (niet demonteerbaar)	• (niet demonteerbaar)
Gewicht dampkap (kg)	29	32
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 210	230 / 210

Afmetingen

Afmetingen (B×D×H) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	845×485	1145×485
Diameter uitblaasopening (mm)	89×222	89×222
Positie afvoer	Rechts / links / voor / achter	Rechts / links / voor / achter
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600

Luchthoeveelheid en geluidsniveau


Ref.	Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)				
		Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	
6910, 6911, 6912	Geïntegreerde motor	750	257 / 52	474 / 192	550 / 272	618 / 478	29 / 41	44 / 57	48 / 62	50 / 63
6920, 6921, 6922	Geïntegreerde motor	750	251 / 50	468 / 187	548 / 267	619 / 506	28 / 41	45 / 57	50 / 62	51 / 63

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen


Novy Pureline Pro Compact 90 cm

6910 / 6911 / 6912

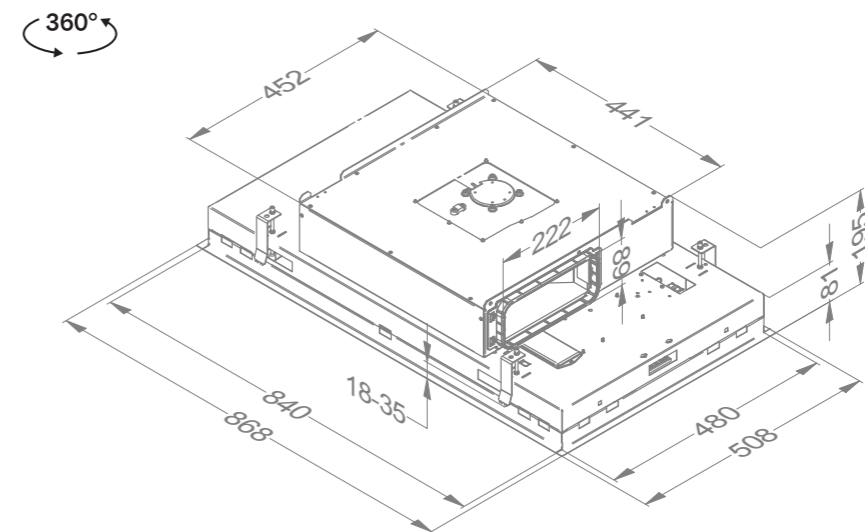

Novy Pureline Pro Compact 120 cm

6920 / 6921 / 6922

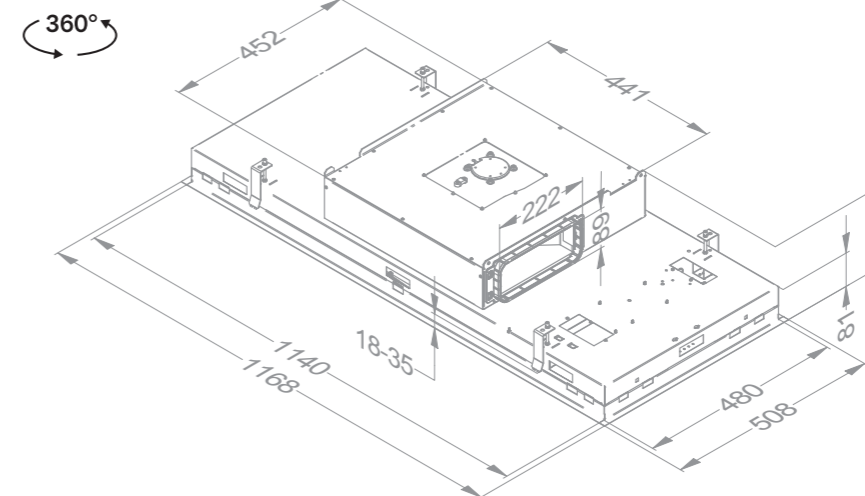

Video
Installatievideo

