

Technische specificaties



Novy Pureline Pro 90 cm
6930 inox / 6931 wit / 6932 Mineral Black



Novy Pureline Pro 120 cm
6940 inox / 6941 wit / 6942 Mineral Black

Functies

Bediening	Afstandsbediening (zwart) / Novy Connect	Afstandsbediening (zwart) / Novy Connect
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Automatische snelheidsregeling via Novy Connect	Optioneel (6930.060)	Optioneel (6930.060)
Met geluiddemper	•	•
Recirculatie	Optioneel (Monoblock)	Optioneel (Monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	•	•
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•	•
Nalooptestand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•	•

Verlichting

Soort verlichting (W)	Ledstrip (20) / dimbaar	Ledstrip (21) / dimbaar
Kleur verlichting kookmodus (K)	standaard 4.000 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)	standaard 4.000 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)
Kleur verlichting sfeermodus (K)	standaard 2.700 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)	standaard 2.700 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)

Technische eigenschappen

Kleur	6930 inox 6931 wit (≈RAL 9003) 6932 Mineral Black (≈RAL 9005)	6940 inox 6941 wit (≈RAL 9003) 6942 Mineral Black (≈RAL 9005)
Motor geïntegreerd	•	•
Mogelijkheid om de motor op afstand te plaatsen binnenshuis	Optioneel (kit 800.991)	Optioneel (kit 800.991)
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	23 / 6	26 / 6
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 230	230 / 230

Afmetingen

Afmetingen (B×D×H) (mm)	868×508×319	1168×508×319
Hoogte plafondunit incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133	133
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	845×485	1145×485
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven / rechts / links / voor / achter	Boven / rechts / links / voor / achter
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin-Hmax) (mm)	600-1600	600-1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax) (mm)	600-1600	600-1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin-Hmax) (mm)	650-1600	650-1600

Luchthoeveelheid en geluidsniveau


Ref.	Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)				
		Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	
6930, 6931, 6932	Geïntegreerde motor	975	275 / 123	470 / 349	616 / 383	713 / 385	28 / 41	40 / 52	46 / 59	49 / 61
6940, 6941, 6942	Geïntegreerde motor	975	262 / 98	466 / 343	617 / 391	714 / 391	27 / 39	40 / 52	46 / 59	49 / 62

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen


Novy Pureline Pro 90 cm

6930 / 6931 / 6932

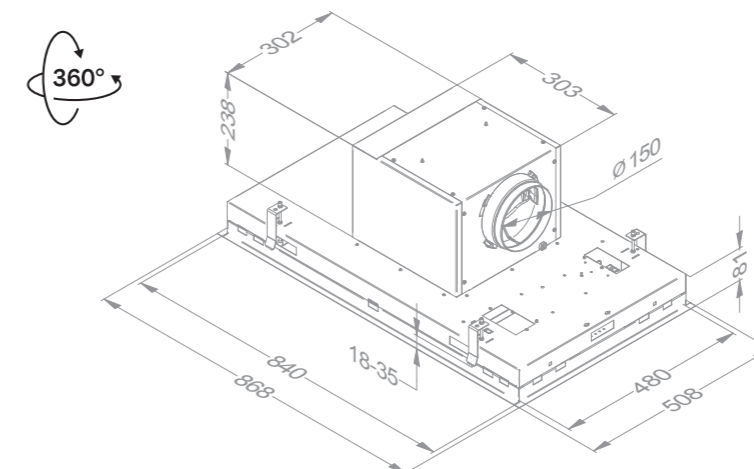

Novy Pureline Pro 120 cm

6940 / 6941 / 6942

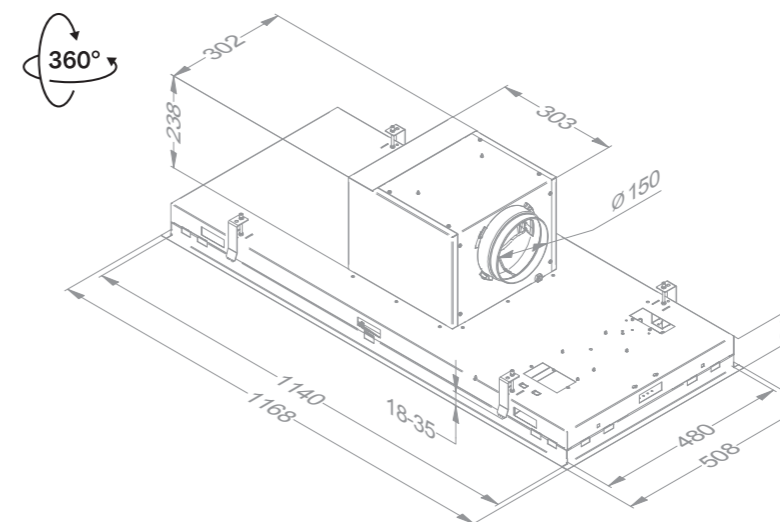

Video
Installatievideo

