


iQ700, Table de cuisson à gaz, 90 cm, Verre dur, Noir
ER9A6SH40

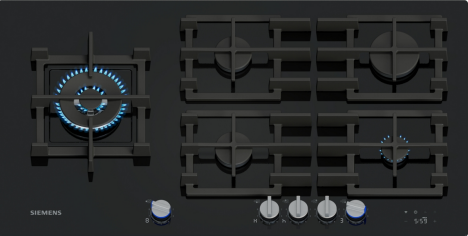

Accessoires en option

HZ298105	Simmer plate
HZ298107	Support pour wok
HZ298114	Support des petites casseroles
HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ9SE060	6 pieces Set

Plaques de cuisson à gaz en verre trempé avec technologie StepFlame pour un contrôle précis de la flamme, commande intelligente de la hotte, boutons détachables et supports de casseroles semi-continus pour un nettoyage facile.

Équipement

Données techniques

Nom du produit / famille de produit:Table de cuisson avec commandes intégrées
Type d'installation: Encastrable
Apport d'énergie: Gaz
Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 5
Taille de la niche d'encastrement:45 x 850-850 x 490-500 mm
Largeur:915 mm
Dimensions du l'appareil (HxLxP): 54x915x520 mm
Dimensions du produit emballé: 170 x 1110 x 660 mm
Poids net: 24.2 kg
Poids brut:27.6 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Avant
Matériau de base de la surface: Verre dur
Couleur de la surface: Noir
Couleur du cadre: Noir
Longueur du cordon électrique: 100 cm
Code EAN: 4242003948408
Puissance maxi gaz: 12500 W
Intensité: 3 A
Tension: 220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz



4 242003 948408

iQ700, Table de cuisson à gaz, 90 cm, Verre dur, Noir ER9A6SH40

Équipement

- Plaque de cuisson de gaz avec manettes, 90 cm

Design

- Surface Verre trempé, Noir
- A fleur de plan travail ou encastrément standard: installer la table de cuisson à fleur ou légèrement surélevée sur le plan de travail.
- Supports de casseroles individuels en fonte, noir
- illuminé entièrement métallique

Facilité d'utilisation

- stepFlame: ajustez précisément la flamme dans neuf niveaux définis et reproductibles.
- Display digital: voir le niveau de puissance sélectionné et la chaleur résiduelle.
- Boutons ergonomiques, avant: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.
- Minuterie d'alarme: une alarme se déclenche à la fin du temps programmé (par exemple pour les pâtes).

Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs à gaz
- Contient Wok avec brûleur à double couronne de flamme: utilisez une gamme de puissance extra large, en contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Gauche: brûleur wok jusqu'à 5 kW (dépend du type de gaz)
- Centre avant: Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Centre arrière: brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit: brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droite: brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- detachables pour faciliter le nettoyage entre les boutons.
- yes pour un nettoyage facile.
- Supports de casseroles individuels en fonte, noir: faible poids, forme compacte et grande stabilité.

Sécurité

- Sécurité thermocouple: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.
- Témoins de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson: indique les pièces du brûleur et les supports de casseroles encore chauds.

Connectivité

- yes : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même lorsque vous n'êtes pas à la maison et bien d'autres fonctions dans l'application Home Connect.
- cookConnect System (avec hotte compatible) : active automatiquement la hotte lors de la cuisson, grâce à la connexion WiFi de la table de cuisson et de la hotte compatible.

- intelligent hood automatic: La hotte adapte automatiquement la vitesse du ventilateur grâce aux données de cuisson fournies en permanence par la table de cuisson (avec une hotte compatible Home Connect).
- Volume sonore de la Touch control en fonction des préférences (via l'application).

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxI mm): 54 x 915 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 850 x (490 - 500)
- Dimensions requises pour une installation encastrée (HxLxP mm): 45 x 919 x 524
- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm
- Pour une installation élevée, il est possible d'installer le tapis dans des plans de travail d'une épaisseur comprise entre 12 mm et 20 mm à l'aide d'une entretoise, disponible auprès du service clientèle technique.
- En cas d'installation à fleur de plan, l'épaisseur minimale du plan de travail est de 30 mm.
- Câble de raccordement: 1 m
- Puissance de raccordement: 12.5 kW

iQ700, Table de cuisson à gaz, 90 cm, Verre dur, Noir ER9A6SH40

Dessins sur mesure

