


iQ700, Gaskookplaat, 90 cm,
Hardglas, Zwart
ER9A6SH40

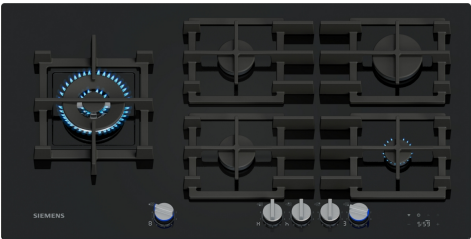

Optionele toebehoren

HZ298105	Sudderplaat
HZ298107	Wok-ring
HZ298114	Opzetring voor kleine potten
HZ32WA00	Draadloze bluetooth thermometer
HZ9SE040	4-delige pannenset
HZ9SE060	6-delige pannenset

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie:	Gaskookplaat met bedieningspaneel
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Energietype:	Gas
Aantal kookzones:	5
Inbouwafmetingen:	45 x 850-850 x 490-500 mm
Breedte:	915 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	54x915x520 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d:	170 x 1110 x 660 mm
Nettogewicht:	24.2 kg
Brutogewicht:	27.6 kg
Indicator restwarmte:	Apart
Positie bedieningspaneel:	Vooraan
Materiaal vangschaal:	Hardglas
Kleur oppervlak:	Zwart
Kleur van de omlijsting:	Zwart
Lengte elektriciteitsnoer:	100 cm
EAN-code:	4242003948408
Aansluitwaarde gas:	12500 W
Minimale smeltveiligheid:	3 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz



iQ700, Gaskookplaat, 90 cm, Hardglas, Zwart ER9A6SH40

Kenmerken

Design

- hardglas oppervlakte, Zwart
- Vlakbouw of standaard ingebouwd: installeer de kookplaat vlak of licht verhoogd op het werkblad.
- Individuele zwarte gietijzeren pannendragers

Gebruiksgemak

- stepFlame: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen, voor: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Eénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 5 gasbranders
- Omvat Wokbrander met dubbele vlamringen: gebruik een extra breed vermogensbereik, waarbij u twee vlamringen afzonderlijk regelt.
- Links: wokbrander tot 5 kW (afhankelijk van gassoort)
- Midden voor: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gassoort)
- Midden achter: normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gassoort)
- Rechts achter: Sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gastype)

Reiniging

- detachables voor eenvoudige reiniging tussen de knoppen.
- yes voor makkelijke reiniging.

Veiligheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar aardgas H 25 mbar (HU) aardgas L 25 mbar (NL) flessengas G30,31 28-30/37mbar flessengas G30 37 mbar (PL) flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20mbar)
- Sproeierset voor Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 54 x 915 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 850 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1 m
- Aansluitwaarde: 12.5 kW

**iQ700, Gaskookplaat, 90 cm,
Hardglas, Zwart
ER9A6SH40**

Maattekeningen

