

iQ500, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 193.5 x 70.8 cm,
soft close flat hinge
KB96NSDD0



Optionele toebehoren

KSZGGM00 :

Inbouw koel-vriescombinatie met 45 procent extra ruimte en hyperFresh <0°C>: ideale bewaarcondities voor al je voedsel en XXL capaciteit.

- ✓ LED long light en LED freezerLight – Optimale verlichting in je koelkast en vriezer.
- ✓ De flexShelf is een extra legger die u gemakkelijk kunt neerklappen als u onderaan meer ruimte nodig heeft.
- ✓ Home Connect – Blijf overal in contact met je slimme koelkast.
- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ bottleCooler – Perfect opgeslagen en gekoelde drankjes.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse:	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):	204 kWh/annum
Totale volume van de vriescompartimenten:	98 l
Totale volume van de koelcompartimenten:	284 l
Akoestische geluidsemissies:	33 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse:	B
Uitvoering:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1935 mm
Breedte:	708 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen:	1940 x 710 x 560 mm
Nettogewicht:	73.9 kg
Aansluitvermogen:	90 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts wisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	4
Plateaux voor flessen:	Ja
No-frost systeem:	Vriezer
Type installatie:	n.v.t.



iQ500, Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 193.5 x 70.8 cm, soft close flat hinge KB96NSDD0

Kenmerken

Algemene informatie

- KB96NSDD0
- noFrost - nooit meer ontdooien, Integreerbare koel-vriescombinatie
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Verstevigingsset voor zware deuren

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 204 kWu per jaar
- Totale inhoud: 381 l
- Inhoud koelruimte: 284 liter
- Inhoud vriesruimte: 98 liter
- Geluidsniveau: 33 dB (klasse B)

Uitrusting

- noFrost - nooit meer ontdooien
- Home Connect: Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- Elektronische gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk
- Akoestisch alarmsysteem bij geopende koelkast- of diepvriezerdeur, Akoestisch alarm bij open deur, Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur
- dimLight: LED lampen met progressieve lichtsterkte

Koelgedeelte

- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- bottleCooler, Verchroomde flessenhouder
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar
- 1 uitvouwbare legger
- 2 kleine en 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)
- 1 boter- en kaas vak

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers
- 1 hyperFresh <0°C> box - vis en vlees blijven langer vers

Diepvriesgedeelte

- freezerLight
- LED-verlichting met Soft Start in het vriesgedeelte
- Invriescapaciteit: 10 kg in 24 uur
- superVriezen
- Automatische ontdooiing
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 h
- 3 transparante diepvriesladen

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 193.5 x 70.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 194 x 71 x 56 cm

Technische informatie



- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan
- Klimaatklasse: SN-T
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren

- eierhouder, ijsblokjesbakje



iQ500, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 193.5 x 70.8 cm,
soft close flat hinge
KB96NSDD0

Maattekeningen

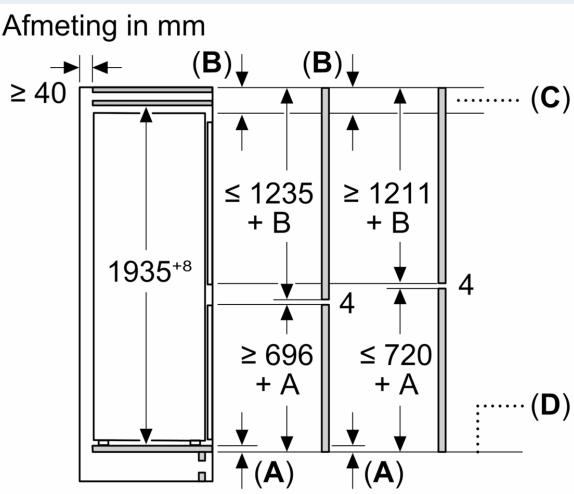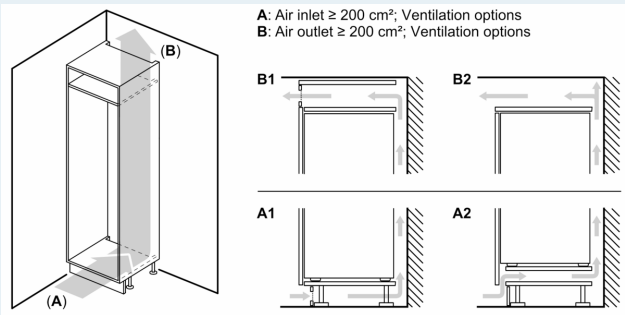


C: Frontpaneel uitsteeklengte

D: Onderrand van frontpaneel

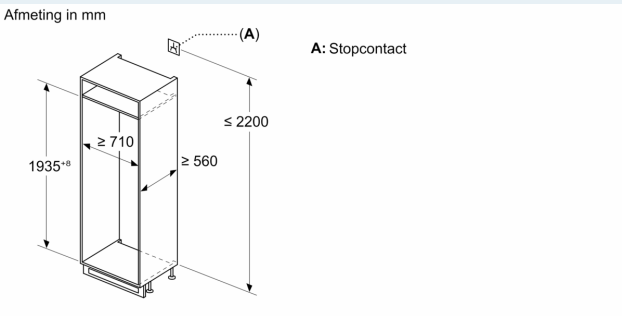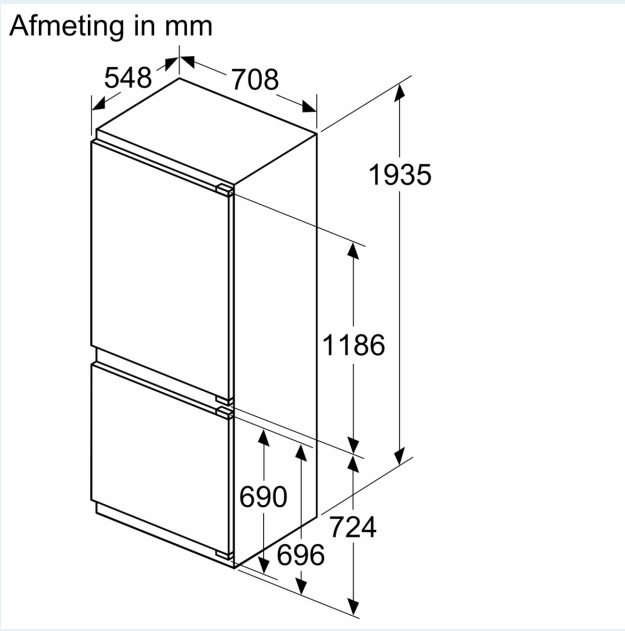

Maattekeningen




Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

⚠ Gewicht

	Gewicht
A1	20 kg
A2	19 kg

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.