


Serie 6, Gaskookplaat, 90 cm, Inox PCR9A5I90

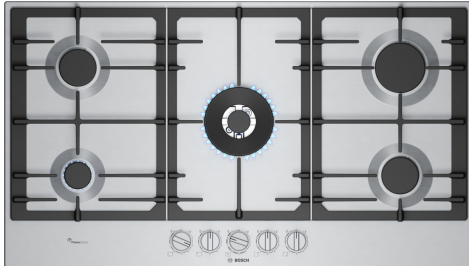

Optionele toebehoren

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298107	Wok-ring
HEZ298114	Opzetting voor kleine potten
HEZ32WA00	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
HEZ9SE040	4-delige pannenset
HEZ9SE060	6-delige pannenset

De gaskookplaat met nauwkeurige vlamregeling en eenvoudig te reinigen dankzij afneembare zwaardknoppen en vaatwasmachinebestendige gietijzeren pannensteunen.

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: ... Gaskookplaat met bedieningspaneel
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Energiebron: Gas
Aantal kookzones: 5
Inbouwafmetingen: 45 x 850-850 x 490-500 mm
Breedte: 915 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd): 51.5x915x520 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 175 x 1110 x 660 mm
Nettogewicht: 16.3 kg
Brutogewicht: 18.8 kg
Indicator restwarmte: Apart
Positie bedieningspaneel: Front
Materiaal vangschaal: Roestvrij staal
Kleur oppervlak: Inox
Lengte elektriciteits snoer: 100 cm
EAN-code: 4242005496082
Aansluitwaarde gas: 12500 W
Minimale smeltveiligheid: 3 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz



Serie 6, Gaskookplaat, 90 cm, Inox PCR9A5I90

De gaskookplaat met nauwkeurige vlamregeling en eenvoudig te reinigen dankzij afneembare zwaardknoppen en vaatwasmachinebestendige gietijzeren pannensteunen.

Design

- Inox oppervlakte
- Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes
- volledig metaal

Gebruiksgemak

- FlameSelect: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen, voor: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Éénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 5 gasbranders
- Omvat Wokbrander met dubbele vlamringen: gebruik een extra breed vermogensbereik, waarbij u twee vlamringen afzonderlijk regelt.
- Links vooraan: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gastype)
- Links achteraan: Normaalbrander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Midden voor: Wokbrander tot 5 kW (afhankelijk van gassoort)
- Rechts achter: Sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)

Reiniging

- detachables voor eenvoudige reiniging tussen de knoppen.
- yes voor makkelijke reiniging.


Veiligheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar aardgas H 25 mbar (HU) aardgas L 25 mbar (NL) flessengas G30,31 28-30/37mbar flessengas G30 37 mbar (PL) flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Sproeierset voor Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 51.5 x 915 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 850 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1 m
- Aansluitwaarde: 12.5 kW

Serie 6, Gaskookplaat, 90 cm, Inox
PCR9A5I90

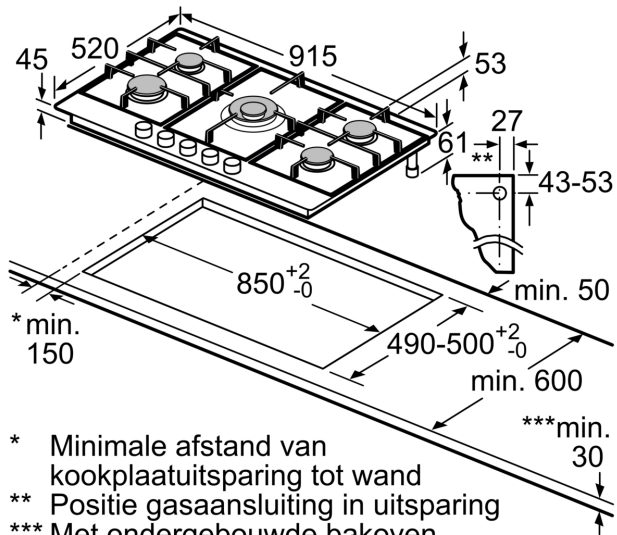

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot wand
 - ** Positie gasaansluiting in uitsparing
 - *** Met ondergebouwde bakoven eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven
- Afmeting in mm