


Serie 4, Gaskookplaat, 60 cm, Hardglas, Zwart PNP6B6K40

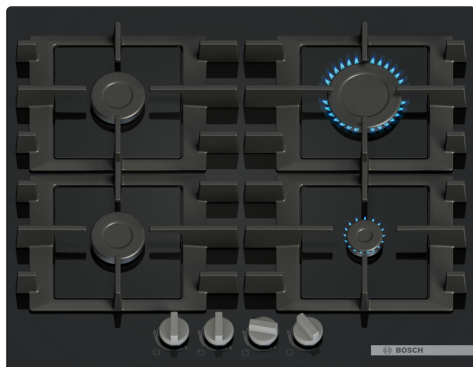

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: ... Gaskookplaat met bedieningspaneel
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Gas
 Aantal kookzones: 4
 Soort bedieningselementen: Zwaardknoppen
 Inbouwafmetingen: 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Breedte: 590 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 57.4x590x520 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 150 x 660 x 580 mm
 Nettogewicht: 15.9 kg
 Brutogewicht: 17.1 kg
 Indicator restwarmte: Zonder
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschaal: Hardglas
 Kleur oppervlak: Zwart
 Kleur van de omlijsting: Zwart
 Lengte elektriciteits snoer: 100 cm
 EAN-code: 4242005437856
 Aansluitwaarde gas: 7500 W
 Minimale smeltveiligheid: 3 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz

Optionele toebehoren

HEZ298105 Simmer plate
 HEZ298114 Opzetring voor kleine potten
 HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
 HEZ9SE040 4-delige pannenset
 HEZ9SE060 6-delige pannenset



Serie 4, Gaskookplaat, 60 cm, Hardglas, Zwart PNP6B6K40

Design

- hardglas oppervlakte, Zwart
- Vlakbouw of standaard ingebouwd: installeer de kookplaat vlak of licht verhoogd op het werkblad.
- Individuele zwarte gietijzeren pannendragers

Gebruiksgemak

- Zwaardknoppen, voor: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Éénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 4 gasbranders
- Links vooraan: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Links achteraan: Normaalbrander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts achter: Sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gastype)

Reiniging

- yes voor makkelijke reiniging.
- Individuele zwarte gietijzeren pannendragers: lichtgewicht en compacte vorm, maar toch hoge stabiliteit door het continue oppervlak.

Veiligheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- aardgas H 25 mbar (HU)
- aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- flessengas G30 37 mbar (PL)
- flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Sproeierset voor Inspuitsstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 57.4 x 590 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimale dikte van het werkblad: 20 mm
- Voor verhoogde installatie is het mogelijk om in werkbladen tussen 12 mm en 20 mm te installeren met behulp van een afstandhouder, die verkrijgbaar is bij de technische klantenservice.
- Indien vlak ingebouwd, is de minimale werkbladdikte 30 mm.
- Aansluitsnoer: 1 m
- Aansluitwaarde: 7.5 kW

**Serie 4, Gaskookplaat, 60 cm,
Hardglas, Zwart
PNP6B6K40**

